


Profillemezek tetőre és falra



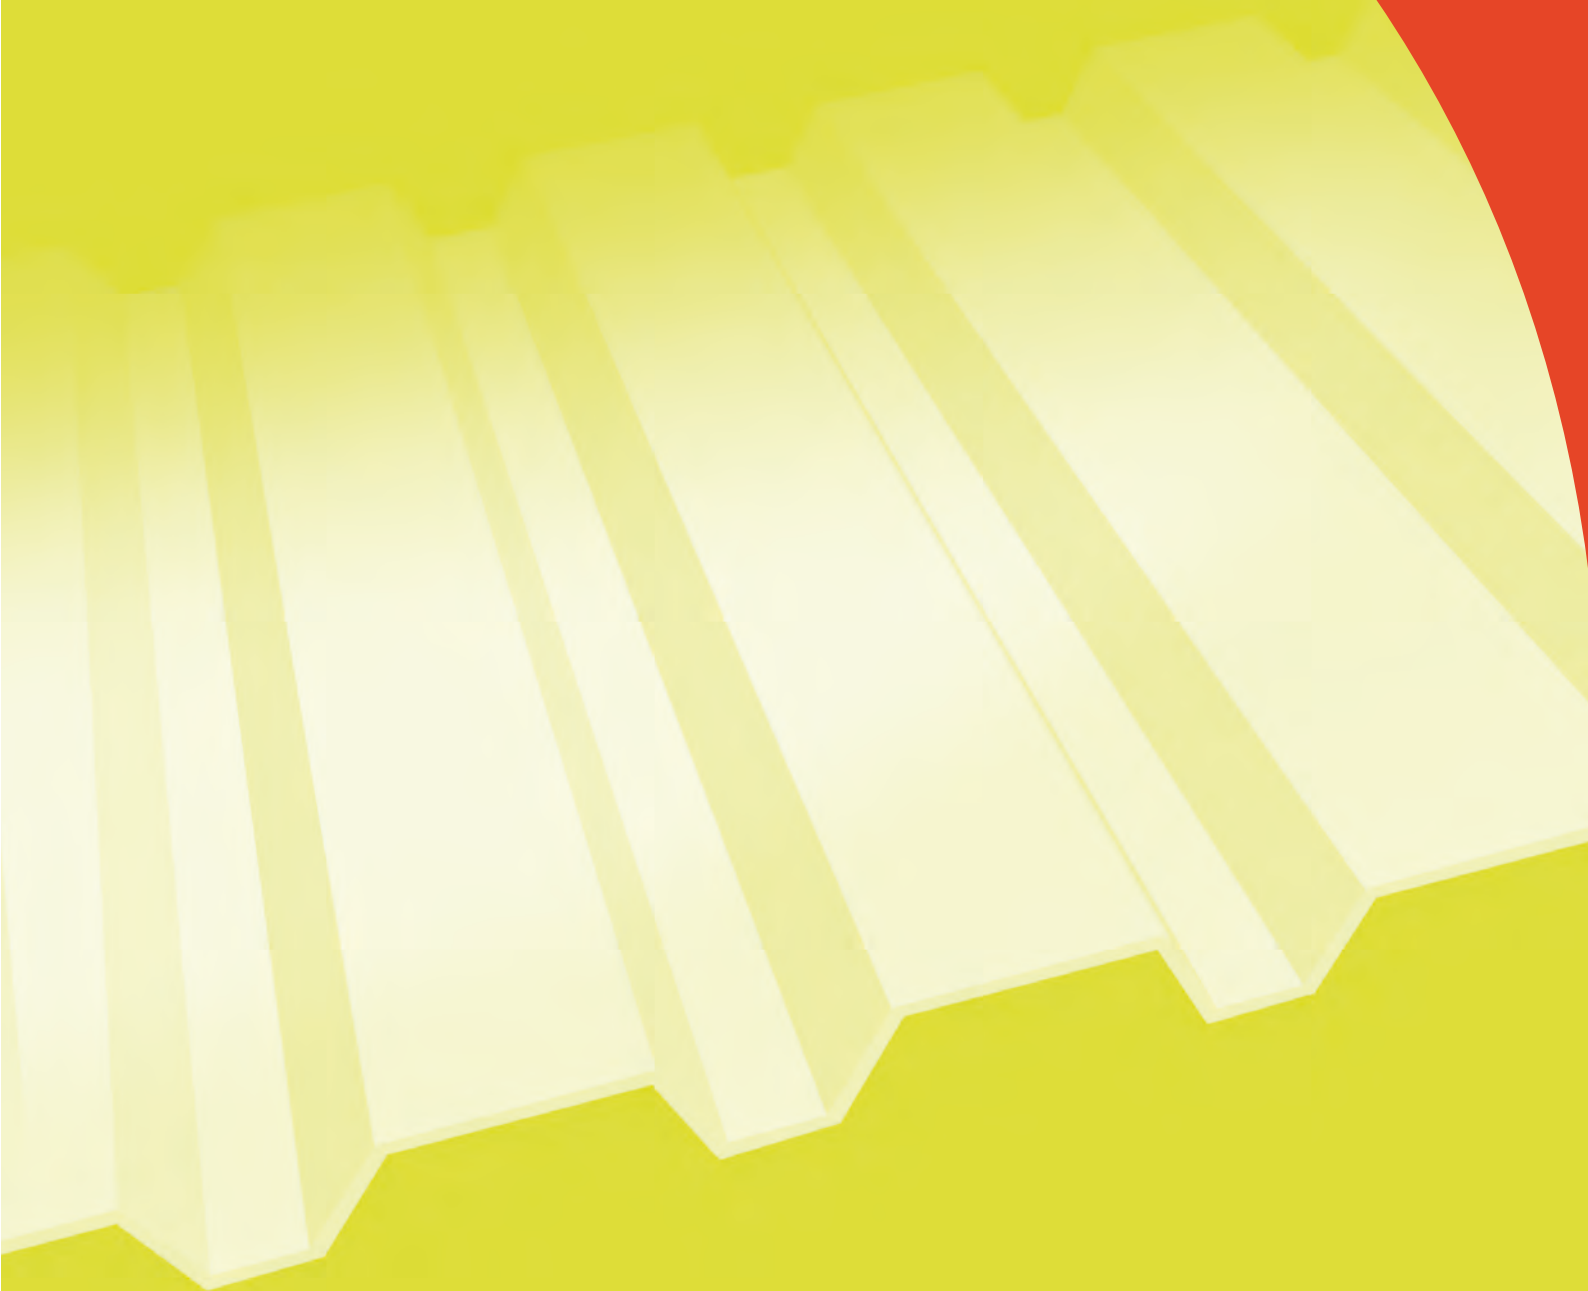

29

A Ruukki az acélipar szakértője. A legkisebb részlettől a legnagyobb építőipari projektig, minden területen számíthat ránk, legyen szó fémszerkezetes épületelemekről, burkolatokról, rendszer-elemekről, vagy akár komplett fémszerkezetes építőipari megoldásokról. Vevőink igényeinek maximális kiszolgálása érdekében folyamatosan fejlesztjük termékeinket, szolgáltatásainkat és rendszereinket.

Profillemezek tetőre és falra

A Ruukki számos acéllemezese héjazati megoldást kínál tetőkre és falakra. A tető- és falburkoló profilok minimális karbantartást igénylő, erős és időtálló, kiváló minőségű anyagokból - hidegen hengerelt, horganyzott, bevonatos lemezekből - készülnek. A termékpaletta az alacsony bordás trapézlemezeket, cserepeslemezeket, korcolható soft-lemezeket, illetve a tető- és falburkolati rendszerek kiegészítőinek széles tárházát egyaránt tartalmazza.

A profilok függőleges, vízszintes és átlós szerelhetősége, a lemezek kültéri és beltéri alkalmazhatósága, a rendkívül széles színválaszték számtalan variációs lehetőséget nyújt a tervező számára, ugyanakkor a profilok alkalmazása gazdaságos, könnyen szerelhető, utólag akár egyszerűen módosítható megoldást kínál a projektek kivitelezésénél.

A Ruukki kiváló minőségű teherhordó szerkezeteket is kínál könnyűszerkezetes épületekhez. A Ruukki teherhordó szerkezeteinek termékpaletta magas bordás trapézlemezeket, acél szelemeneket, illetve C-kazettákat tartalmaz.

A hidegen hengerelt, horganyzott és bevonatos magas bordás profilok használatának előnye, hogy

alkalmazásukkal külön alátámasztó szerkezet nélkül nagy fesztávok hidalhatók át. Ezáltal a szerelés idő- és költséghatékonyá válik, továbbá a szerkezet alsó felülete egyben kész belső felületet képez további belső burkolás igénye nélkül. A teherhordó lemezek ugyanakkor a tárcsahatás által részt vállalnak az épület stabilitásából.

A Ruukki C-kazettás falszerkezeti rendszere poliészter bevonatú acéllemezről hideg hengerléssel előállított önhordó szerkezeti elem. Mind tető, mind falszerkezeti rendszerek alapjául szolgálhat. A C-kazettás falszerkezeti rendszer kész belső felületet képez, így az elemek használatával az épület már a munka kezdeti fázisában is zárttá tehető, ami elősegíti a belső munkálatokat. Az elem mélysége az alkalmazott hőszigetelés vastagságától függ.

A Ruukki szelemenek vékonyfalú gerenda elemek, többfajta profilkialakítással. Legtöbbször fal- és tetőrendszerek másodlagos szerkezeteiként alkalmazzák őket.

A Ruukki közel áll vevőiehez, ezáltal hatékony kiszolgálást, optimális szállítási határidőket biztosít, és gazdaságos megoldásokat nyújt az építési projekt egészére vonatkozólag.





Monterrey TS39



Az ábra illusztráció.

Soft-lemez

• Ruukki TS39-350-1100

Vastagság (mm)	Magasság (mm)	Modul-hossz (mm)	Hasznos szélesség (mm)	Súly* (kg/m ²)	Minimum hossz (m)	Maximum hossz (m)
0,50	39	350	1100	4,67 – 4,71	0,80	8,00

Standard színek**:

RR 11, RR 23, RR 29, RR 32, RR 33, RR 35, RR 37, RR 750

Bevonatok:

Poliészter 25 μm, Poliészter Matt 35 μm, Pural™ Matt 50 μm

Minimális tetődőlésszög:

9,5°

* A súly a bevonattól függően változik. A konkrét bevonathoz tartozó súlyról a Ruukki mindenkor érvényes árjegyzékéből tájékozódhat.

** A színválaszték különböző bevonatokhoz tartozó színeiről a Ruukki mindenkor érvényes árjegyzékéből tájékozódhat.

Kód kulcs:

TS – Cserepeslemez

• Soft-lemez

Vastagság (mm)	Súly (kg/m ²)	Lemezszélesség (mm)
0,50	3,99	650

Standard színek:

RR 22, RR 23, RR 43, RR 750

Bevonatok:

Pural™ Matt 50 μm

Minimális tetődőlésszög:

5°

• hosszúság megrendelés szerint

• a lemezek tekercsekben kerülnek kiszállításra, kb. 100 kg súlyú egységekben

• minimum rendelési mennyiség: 50 fm

• Ruukki TS34-400-1100


Vastagság (mm)	Magasság (mm)	Modul-hossz (mm)	Hasznos szélesség (mm)	Súly* (kg/m ²)	Minimum hossz (m)	Maximum hossz (m)
0,45	34	400	1100	4,15	0,90	4,95

Standard színek:
RR 29, RR 32

Bevonatok:
Poliészter 25 μm

Mínimális tetődőlésszög:
9°

Kód kulcs:
TS – Cserepeslemez



Cserepeslemez TS34

• Ruukki T20-79-1100 falprofil
Ruukki T20-24-1100 tetőprofil
Ruukki T20-24W-1100 tetőprofil

Vastagság (mm)	Magasság (mm)	Külső öv szélessége (mm)	Hasznos szélesség (mm)	Súly* (kg/m ²)	Minimum hossz (m)	Maximum hossz (m)
0,50	17	79	1100	4,46 - 4,57	0,80	8,00
0,50	17	24	1100	4,46 - 4,57	0,80	8,00
0,50	17	24	1100	4,46 - 4,57	0,80	8,00
0,63	17	79	1100	5,63 - 5,70	0,80	8,00
0,63	17	24	1100	5,63 - 5,70	0,80	8,00
0,63	17	24	1100	5,63 - 5,70	0,80	8,00
0,75	17	79	1100	6,78	0,80	8,00
0,75	17	24	1100	6,78	0,80	8,00
0,75	17	24	1100	6,78	0,80	8,00



Standard színek**:

Horganyzott, RRII, RR23, RR29, RR32, RR 33, RR 35, RR 37, RR750, RAL 1002, RAL 1015, RAL3020, RAL 5002, RAL 5010, RAL 5012, RAL 6011, RAL 7035, RAL 9002, RAL 9006, RAL 9010



Poliészter 25 μm, Poliészter Matt 35 μm, Pural™ Matt 50 μm

* A súly a bevonattól függően változik. A konkrét bevonathoz tartozó súlyról a Ruukki mindenkor érvényes árjegyzékéből tájékozódhat.
** A színválaszték különböző bevonatokhoz tartozó színeiről a Ruukki mindenkor érvényes árjegyzékéből tájékozódhat.



Kód kulcs:
T - Trapézlemez W - Tetőprofil kapilláris csatornával

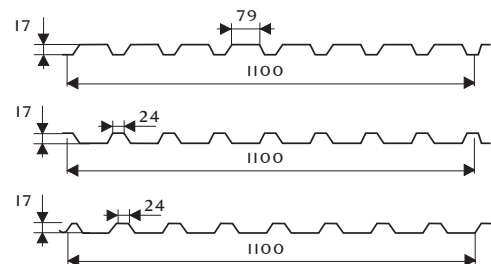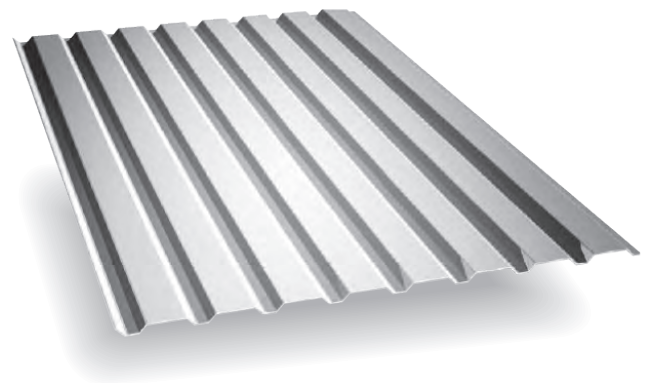

Trapézlemez T20

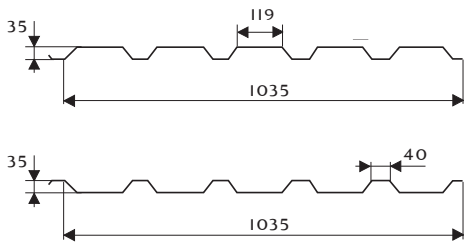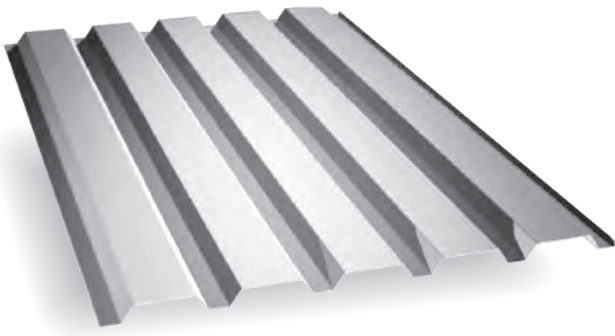

Trapézlemez T35

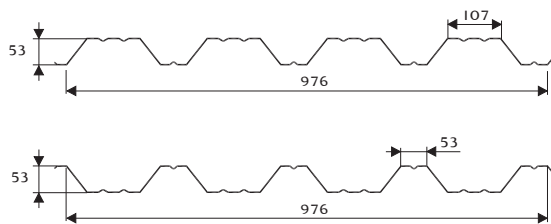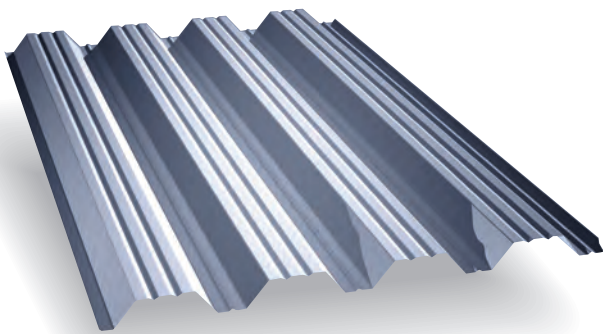

Teherhordó T55

• Ruukki T35-119-1035 falprofil Ruukki T35-40-1035 tetőprofil

Vastagság (mm)	Magasság (mm)	Külső öv szélessége (mm)	Hasznos szélesség (mm)	Súly* (kg/m ²)	Minimum hossz (m)	Maximum hossz (m)
0,50	35	119	1035	4,69 – 4,81	1,00	13,00
0,50	35	40	1035	4,69 – 4,81	1,00	13,00
0,63	35	119	1035	5,93 – 6,00	1,00	13,00
0,63	35	40	1035	5,93 – 6,00	1,00	13,00
0,75	35	119	1035	7,06 – 7,14	1,00	13,00
0,75	35	40	1035	7,06 – 7,14	1,00	13,00
0,88	35	119	1035	8,37	1,00	13,00
0,88	35	40	1035	8,37	1,00	13,00

Standard színek**:

Horganyzott, RR 11, RR 23, RR 29, RR 32, RR 33, RR 750, RAL 1002, RAL 1015, RAL 3000, RAL 3020, RAL 5002, RAL 5010, RAL 5012, RAL 6011, RAL 7035, RAL 9002, RAL 9006, RAL 9010

A termék antikondenzációs bevonattal ellátva is kapható.

Bevonatok:

Poliészter 25 μm, Poliészter Matt 35 μm, Pural™ Matt 50 μm

* A súly a bevonattól függően változik. A konkrét bevonathoz tartozó súlyról a Ruukki mindenkor érvényes árjegyzékéből tájékozódhat.

** A színválaszték különböző bevonatokhoz tartozó színeiről a Ruukki mindenkor érvényes árjegyzékéből tájékozódhat.

Kód kulcs:

T - Trapézlemez

• Ruukki T55-107L-976 Ruukki T55-53L-976

Vastagság (mm)	Magasság (mm)	Külső öv szélessége (mm)	Hasznos szélesség (mm)	Súly* (kg/m ²)	Minimum hossz (m)	Maximum hossz (m)
0,50	53	107	976	4,98 – 5,06	0,60	12,00
0,50	53	53	976	4,98 – 5,06	0,60	12,00
0,70	53	107	976	6,99 – 7,02	0,60	12,00
0,70	53	53	976	6,99 – 7,02	0,60	12,00
0,90	53	107	976	9,00 – 9,03	0,60	12,00
0,90	53	53	976	9,00 – 9,03	0,60	12,00

Standard színek**:

Horganyzott, RR 11, RR 23, RR 29, RR 32, RR 35, RR 37, RR 750, RAL 9002, RAL 9010

Bevonatok:

Poliészter 15 μm, Poliészter 25 μm

Kód kulcs:

T - Trapézlemez L - Teherhordó

• Ruukki T40-119-925 falprofil
Ruukki T40-40-925 tetőprofil

Vastagság (mm)	Magasság (mm)	Külső öv szélessége (mm)	Hasznos szélesség (mm)	Súly* (kg/m ²)	Minimum hossz (m)	Maximum hossz (m)
0,63	40	119	925	6,31 - 6,4	1,00	13,00
0,63	40	40	925	6,31 - 6,4	1,00	13,00
0,75	40	119	925	7,37 - 7,46	1,00	13,00
0,75	40	40	925	7,37 - 7,46	1,00	13,00
0,88	40	119	925	9,37	1,00	13,00
0,88	40	40	925	9,37	1,00	13,00

Standard színek**:

Horganyzott, RAL 1015, RAL 3000, RAL 3020, RAL 5002, RAL 5010, RAL 5012, RAL 6011, RAL 7035, RAL 9002, RAL 9006, RAL 9010

A termék antikondenzációs bevonattal ellátva is kapható.

Bevonatok:



Poliészter 25 μm

* A súly a bevonattól függően változik. A konkrét bevonathoz tartozó súlyról a Ruukki mindenkor érvényes árjegyzékéből tájékozódhat.

** A színválaszték különböző bevonatokhoz tartozó színeiről a Ruukki mindenkor érvényes árjegyzékéből tájékozódhat.

Kód kulcs:

T - Trapézlemez

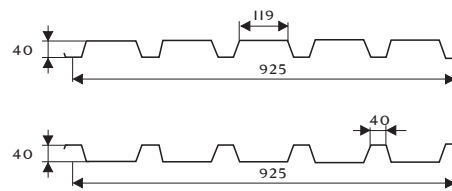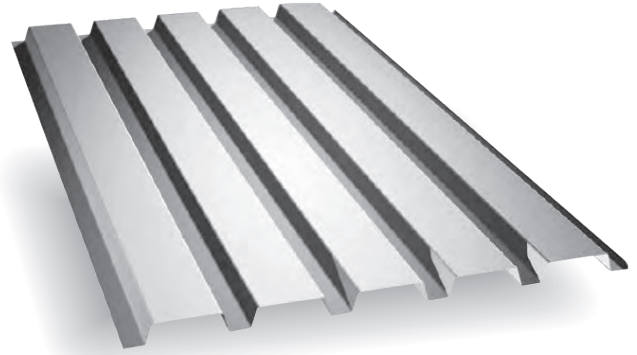

Trapézlemez T40

• Ruukki T85-119L-1120
Ruukki T85-40L-1120

Vastagság (mm)	Magasság (mm)	Külső öv szélessége (mm)	Hasznos szélesség (mm)	Súly* (kg/m ²)	Minimum hossz (m)	Maximum hossz (m)
0,75	83	119	1120	7,92	1,00	14,00
0,75	83	40	1120	7,92	1,00	14,00
0,88	83	119	1120	9,30	1,00	14,00
0,88	83	40	1120	9,30	1,00	14,00
1,00	83	119	1120	10,57	1,00	14,00
1,00	83	40	1120	10,57	1,00	14,00
1,25	83	119	1120	13,21	1,00	14,00
1,25	83	40	1120	13,21	1,00	14,00

Standard színek:



RAL 9002, RAL 9010

Bevonatok:



Poliészter 15 μm

Kód kulcs:


T - Trapézlemez L - Teherhordó

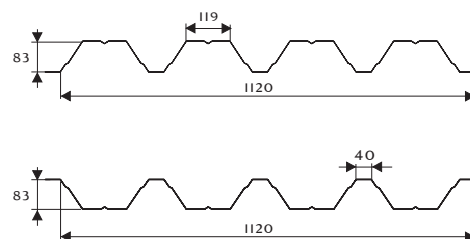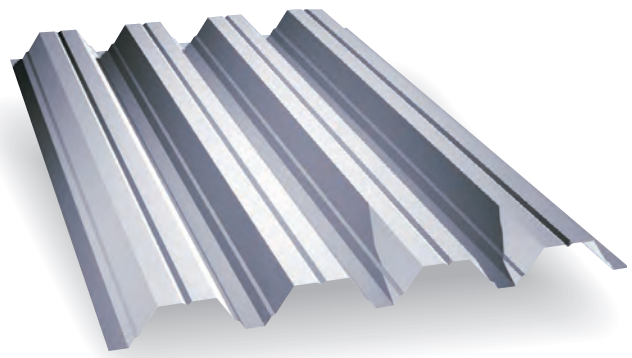

Teherhordó T85

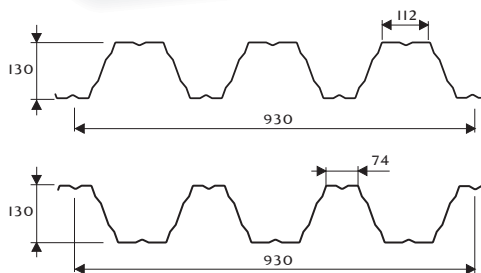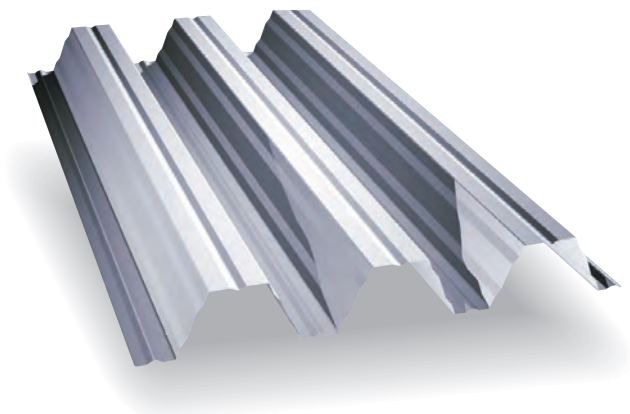

Teherhordó T130

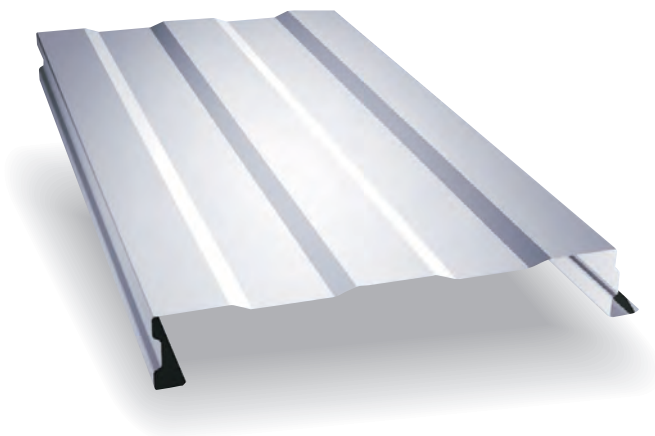

C-kazetta LT100

• **Ruukki T130-111L-930**
Ruukki T130-75L-930

Vastagság (mm)	Magasság (mm)	Külső öv szélessége (mm)	Hasznos szélesség (mm)	Súly* (kg/m ²)	Minimum hossz (m)	Maximum hossz (m)
0,75	130	112	930	9,54	1,30	15,00
0,75	130	74	930	9,54	1,30	15,00
0,88	130	112	930	11,20	1,30	15,00
0,88	130	74	930	11,20	1,30	15,00
1,00	130	112	930	12,73	1,30	15,00
1,00	130	74	930	12,73	1,30	15,00
1,25	130	112	930	15,91	1,30	15,00
1,25	130	74	930	15,91	1,30	15,00

Standard színek:
RAL 9002, RAL 9010

Bevonatok:
Poliészter 15,µm

Kód kulcs:
T - Trapézlemez L - Teherhordó

• **Ruukki LT100-600S**

Magasság (mm)	Mélység (mm)	Vastagság (mm)	Súly (kg/m ²)	Min. hosszúság (m)	Max. hosszúság (m)
600	100	0,75	8,81	1,00	13,00
600	100	0,88	10,35	1,00	13,00

Standard színek:
RAL 9002, RAL 9010

Bevonatok:
Poliészter 15,µm

• C-kazettához tömítőprofil és butyl csík is rendelhető.

Kód kulcs:
LT - C-kazetta S - Merevítő bordával ellátva



• Ruukki T153-119L-840
Ruukki T153-41L-840

Vastagság (mm)	Magasság (mm)	Külső öv szélessége (mm)	Hasznos szélesség (mm)	Súly* (kg/m ²)	Minimum hossz (m)	Maximum hossz (m)
0,75	153	119	840	10,56	2,00	16,00
0,75	153	41	840	10,56	2,00	16,00
0,88	153	119	840	12,40	2,00	16,00
0,88	153	41	840	12,40	2,00	16,00
1,00	153	119	840	14,09	2,00	16,00
1,00	153	41	840	14,09	2,00	16,00
1,25	153	119	840	17,62	2,00	16,00
1,25	153	41	840	17,62	2,00	16,00

Standard színek:
RAL 9002, RAL 9010

Bevonatok:
Poliészter 15 μm

Kód kulcs:
T - Trapézlemez L - Teherhordó

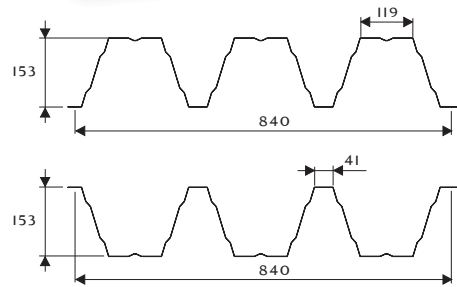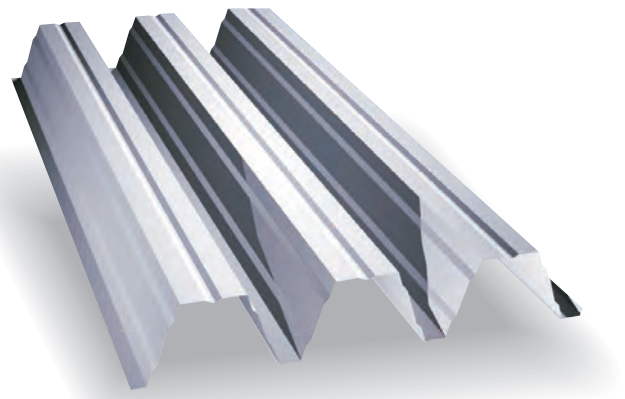

Teherhordó T153

• Ruukki LT125-600S



Magasság (mm)	Mélység (mm)	Vastagság (mm)	Súly (kg/m ²)	Min. hosszúság (m)	Max. hosszúság (m)
600	125	0,75	9,30	1,00	13,00
600	125	0,88	10,92	1,00	13,00
600	125	1,00	12,41	1,00	13,00

Standard színek:
RAL 9002, RAL 9010



Bevonatok:
Poliészter 15 μm

• C-kazettához tömítőprofil és butyl csík is rendelhető.



Kód kulcs:
LT - C-kazetta S - Merevítő bordával ellátva

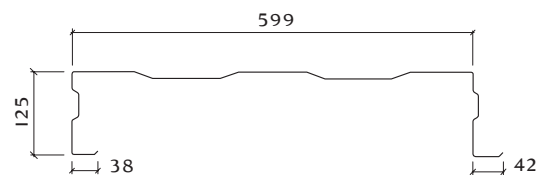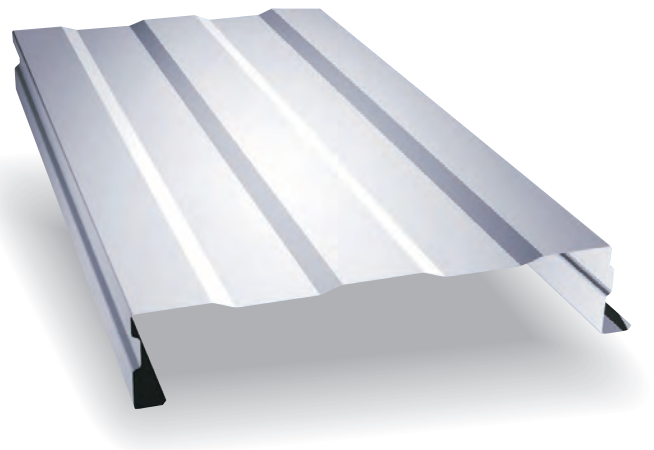

C-kazetta LT125

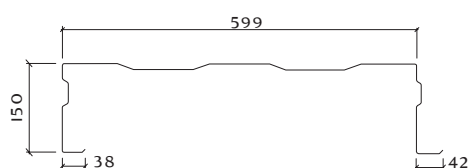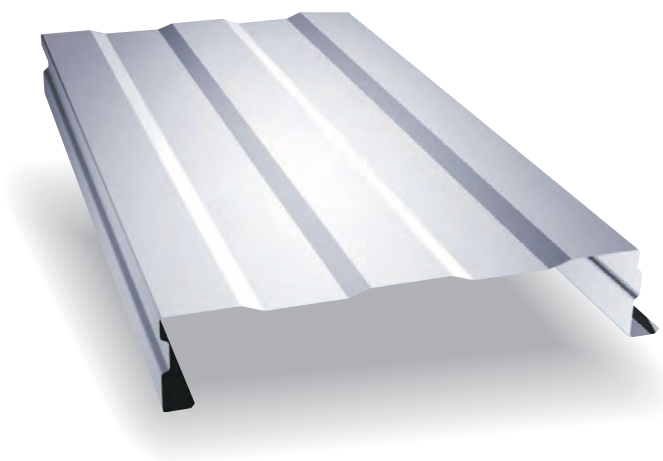

C-zazetta LT150

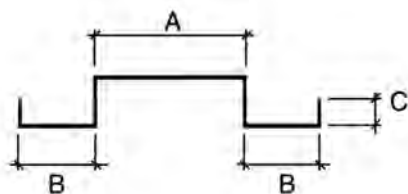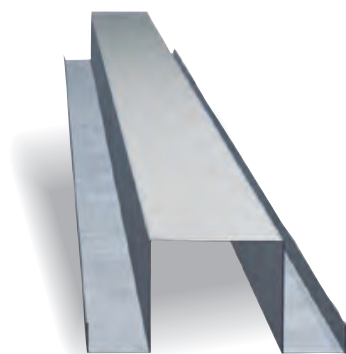

Szelemen LP-H

• **Ruukki LT150-600S**

Magasság (mm)	Mélység (mm)	Vastagság (mm)	Súly (kg/m ²)	Min. hosszúság (m)	Max. hosszúság (m)
600	150	0,75	9,79	1,00	13,00
600	150	0,88	11,50	1,00	13,00
600	150	1,00	13,07	1,00	13,00

Standard színek*:
RAL 9002, RAL 9010

Bevonatok:
Poliészter 15 μm

• C-zazettához tömítőprofil és butyl csík is rendelhető.

* A színválaszték különböző vastagságokhoz tartozó színeiről a Ruukki mindenkor érvényes árjegyzékéből tájékozódhat.

Kód kulcs:

LT - C-zazetta S - Merevítő bordával ellátva

• **Ruukki LP-H**

Profil	A profil magassága (mm)	Acéllemez vastagsága (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hosszúság (m)
LP-H100	100	1,0	100	40	20	1-15*
LP-H100	100	1,2	100	40	20	1-15*
LP-H100	100	1,5	100	40	20	1-15*
LP-H100	100	2,0	100	40	20	1-15*
LP-H125	125	1,0	100	40	20	1-15*
LP-H125	125	1,2	100	40	20	1-15*
LP-H125	125	1,5	100	40	20	1-15*
LP-H125	125	2,0	100	40	20	1-15*
LP-H150	150	1,0	100	40	20	1-15*
LP-H150	150	1,2	100	40	20	1-15*
LP-H150	150	1,5	100	40	20	1-15*
LP-H150	150	2,0	100	40	20	1-15*
LP-H200	200	1,0	120	50	20	1-15*
LP-H200	200	1,2	120	50	20	1-15*
LP-H200	200	1,5	120	50	20	1-15*
LP-H200	200	2,0	120	50	20	1-15*
LP-H250	250	1,5	120	50	20	1-15*
LP-H250	250	2,0	120	50	20	1-15*
LP-H250	250	2,5	120	50	20	1-15*

* Standard szállítási hossz maximum 13,5 m.



Ruukki Hungary Kft.

Értékesítési iroda: 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B. ☎ (36-1) 501-3200 📠 (36-1) 501-3290

Gyári ügyfélszolgálat: 2051 Biatorbágy, Vendel park, Erdőalja utca 1. ☎ (36-23) 814-700 📠 (36-23) 814-780

✉ ruukki.hungary@ruukki.com 🌐 www.ruukki.com 🌐 www.ruukkihome.hu

Copyright © 2009 Rautaruukki Corporation. Minden jog fenntartva. Ruukki, Rautaruukki, More With Metals és a Ruukki terméknevei a Rautaruukki Corporation bejegyzett védjegyei.

A prospektusban szereplő információkat gondosan ellenőriztük. Azonban a Ruukki nem vállal semmilyen felelősséget a prospektusban található esetleges hibákért, az információk helytelen alkalmazásából, vagy figyelmen kívül hagyásából származó hibákért, illetve közvetlen vagy közvetett károkért. Megrendelésük előtt kérjük, feltétlen forduljanak értékesítési kollégáinkhoz. A Ruukki Hungary Kft. fenntartja a változtatás jogát a katalógusban bemutatott termékek méreteire, formáira, színeire és egyéb megjelenésbeli paramétereire vonatkozólag.